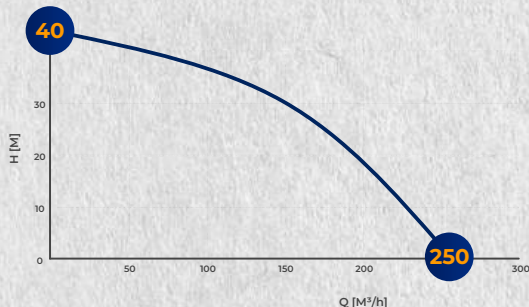


SE HC/100**SE HC SSD/100**

Heavy Duty

Os equipamentos **SE HC/100** e **SE HC SSD/100** são bombas submersas projetadas para máxima eficiência em bombeamento de efluentes em alta concentração de sólidos para limpeza industrial, podendo operar nos ambientes mais agressivos, com alto índice de abrasão e corrosão, incluindo águas ácidas e alcalinas com presença de flúor.

SE HC / 100 | CURVA DE APLICAÇÃO**70%**
SÓLIDO
SUSPENSO**38_m**
ALTURA
MANOMÉTRICA**DENSIDADE MÁXIMA** **2.8_{kg/l}**

Especificações Técnicas

PH	4 - 10 *
TEMPERATURA MÁX. DO FLUÍDO	90°C
DIÂMETRO DE SAÍDA	100mm
PROFUNDIDADE MÁX.	25m
TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULA	32mm
VAZÃO	220m³/H
POTÊNCIA	40CV

***SE HC SSD/100 versão em inox para PH: 0 - 14**

TENSÃO	220 / 380 / 440
POTÊNCIA	40CV
PESO	710KG

Qualidade de quem
fabrica e entende os

desafios do setor.

